


# 快速入門 - POP Icon Keys

## POP Icon Keys 概覽

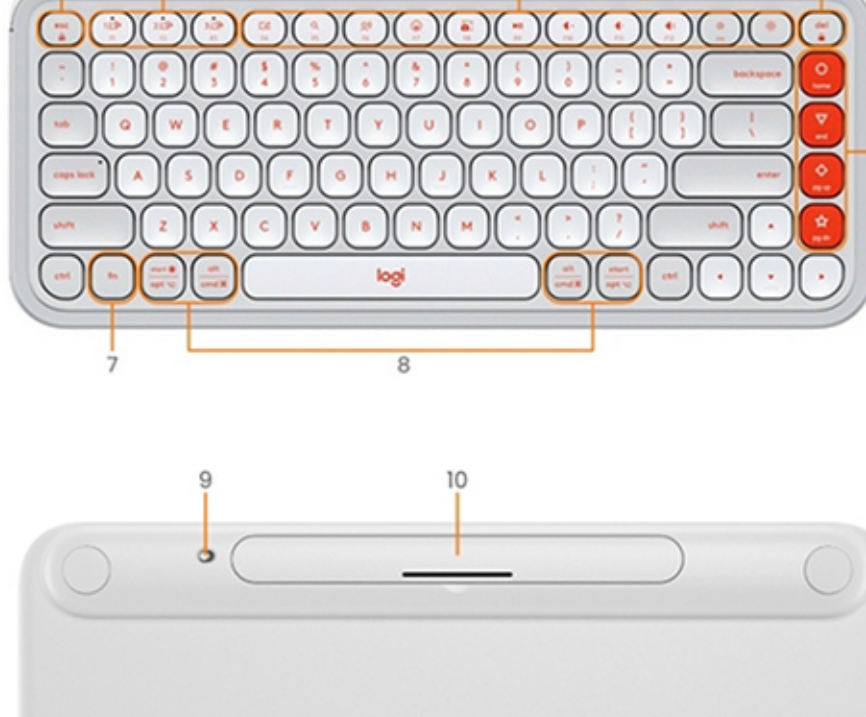


1. Fn 切換按鍵 (按住 Fn + Esc 鍵不放)
2. Easy-switch / 連線按鈕
3. 可自訂 11 個按鍵：熱鍵與媒體鍵
4. 電池狀態指示燈
5. 鎖定電腦按鍵 (按住 Fn + Del 鍵不放)
6. 可自訂 4 個動作鍵
7. Fn 鍵
8. 分離按鍵 (根據連線到鍵盤之裝置類型的輔助按鍵)
9. 電源開關
10. 電池匣

## 將鍵盤與您的裝置連線

您可以使用低功耗藍牙連線將鍵盤與您的裝置配對。

### 透過藍牙配對：

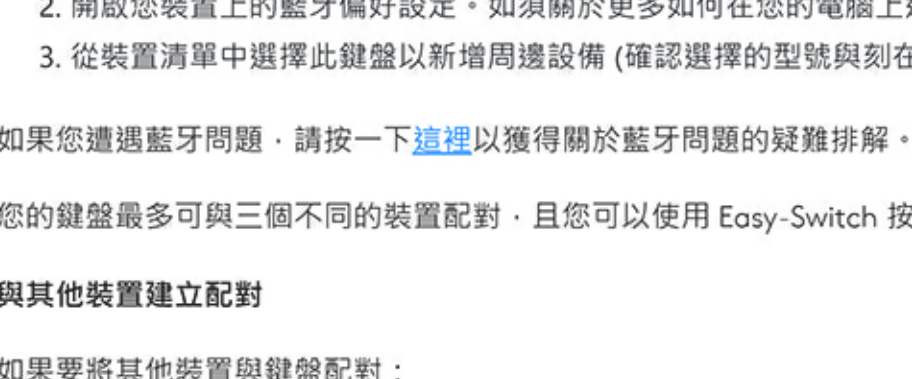

1. 取出鍵盤的絕緣片，滑鼠會自動開啟電源，頻道 1 會準備就緒，可用於配對。
2. 開啟您裝置上的藍牙偏好設定，如須關於更多如何在您的電腦上進行配對的詳細資訊，請按一下[這裡](#)。
3. 從裝置清單中選擇此鍵盤以新增周邊設備 (確認選擇的型號與刻在鍵盤下方的型號相同)，接著您的鍵盤即已準備就緒，可以使用。

如果您遭遇藍牙問題，請按一下[這裡](#)以獲得關於藍牙問題的疑難排解。

您的鍵盤最多可與三個不同的裝置配對，且您可以使用 Easy-Switch 按鈕在這些裝置間切換。

## 與其他裝置建立配對

如果您將其他裝置與鍵盤配對：



1. 使用 Easy-Switch 按鈕選擇您所要的頻道 — 按住相同按鈕三秒不放，這會使鍵盤進入可發現模式，讓其可被您的電腦看見，LED 指示燈會開始快速閃爍。
2. 請依照軟體說明，將裝置與接收器進行配對。您可以在[這裡](#)找到更多詳細資訊。
3. 配對完成後，短按 Easy-Switch 按鈕可讓您在裝置間切換。

## 適用的 Logi Bolt 接收器連線

如果您有 Logi Bolt 接收器，也可以使用該接收器連接 POP Icon Keys。您可以使用 Logi Bolt 軟體或使用網頁應用程式來執行此操作，按一下[這裡](#)可下載 Logi Bolt 軟體，或按一下[這裡](#)可取得網頁應用程式。

**請注意：**Logi Bolt 接收器不包含在 POP Icon Keys 產品中，但可另行購買。

若要使用 Logi Bolt 接收器連線：

1. 將 Logi Bolt 接收器插入到您電腦上的 USB-A 連接埠。
2. 請依照軟體說明，將裝置與接收器進行配對。
3. 安裝 Logi Options+ 應用程式，下載並安裝 Logi Options+ 應用程式，請按一下[這裡](#)下載，並了解關於 Logi Options+ 的更多資訊。

## 重新配對您的裝置

如果裝置變成與鍵盤中斷連線，您可以輕鬆將裝置與鍵盤重新配對，操作方式如下：

### 在鍵盤上

- 按住「Easy-Switch」按鈕不放，直到狀態指示燈開始快速閃爍，現在在接下來的三分鐘時間內，鍵盤會進入配對模式。

### 在裝置上

1. 前往您裝置的藍牙設定，然後在其出現在可用藍牙裝置清單中時，選擇 POP Icon。
2. 依照螢幕上的指示完成配對。
3. 配對完成後，鍵盤上的狀態 LED 指示燈會停止閃爍，並穩定亮起 10 秒。

## 安裝 LOGI OPTIONS+

下載 Logi Options+ 可發揮此滑鼠提供的全部功能，除了針對您的作業系統最佳化 POP Icon Keys 以外，Logi Options+ 讓您可以自訂鍵盤以符合您的需求和個人風格，包括建立快捷鍵、重新指派按鍵功能、顯示電池警告等等。請按一下[這裡](#)瞭解更多資訊。

1. [下載](#)並執行 Logi Options+ 應用程式。
2. 您螢幕上會出現安裝程式視窗，按一下「**安裝 Options+**」。



3. Logi Options+ 安裝完成後，會開啟一個視窗，在視窗中您可以看到您鍵盤的影像，按一下滑鼠影像。



4. 會將您帶到快速入門程序，告知您如何自訂您的鍵盤，強烈建議不要錯過此程序。



按一下[這裡](#)，可取得 Logi Options+ 支援的作業系統版本清單。

## 功能

瞭解您新鍵盤提供的進階功能：

- [F 功能鍵列概覽](#)
- [動作鍵概覽](#)
- [自訂熱鍵、媒體鍵與動作鍵](#)
- [特定應用程式設定](#)
- [如何使用功能鍵而非快捷鍵](#)
- [適用於各種作業系統的鍵盤](#)
- [在兩台電腦間流動](#)

## F 功能鍵列概覽

按鍵	Windows 10 Windows 11	macOS Big Sur macOS Monterey macOS Ventura	iPadOS 14+ iOS 14+	Android	ChromeOS
(搭配 Fn 鍵)	Fn 鎖定	Fn 鎖定	Fn 鎖定	Fn 鎖定	Fn 鎖定
	顯示桌面	顯示桌面	主畫面	不執行任何動作	不執行任何操作，或列印「d」(或聽寫功能，如果已啟用)
	搜尋	搜尋	搜尋	搜尋	搜尋
	聽寫，或不執行任何動作 (配備聽寫鍵的 Mac)	聽寫	聽寫	不執行任何動作	不執行任何操作，或列印「h」
	表情符號	表情符號	適用於 iPadOS 的表情符號；在 iOS 上不執行任何動作	不執行任何動作	不執行任何操作，或列印「.」
	截圖和繪圖	螢幕截圖 (選取部份)	螢幕截圖 (全螢幕)	不執行任何動作	不執行任何操作，或列印「S」
	播放/暫停	播放/暫停	播放/暫停	播放/暫停	播放/暫停
	靜音	靜音	靜音	靜音	靜音
	調低音量	調低音量	調低音量	調低音量	調低音量
	調高音量	調高音量	調高音量	調高音量	調高音量
	亮度減低	亮度減低	亮度減低	亮度減低	亮度減低
	亮度增加	亮度增加	亮度增加	亮度增加	亮度增加
(搭配 Fn 鍵)	螢幕鎖定	螢幕鎖定	螢幕鎖定	行事曆應用程式	螢幕鎖定

## 動作鍵概覽


	主要功能 Home (拆開包裝即可使用) (可使用 Options+ 自訂)	次要功能 Home (拆開包裝即可使用) (不可自訂，始終是按住 Fn 鍵不放進行存取)
	主要功能 End (拆開包裝即可使用) (可使用 Options+ 自訂)	次要功能 End (拆開包裝即可使用) (不可自訂，始終是按住 Fn 鍵不放進行存取)
	主要功能 Page Up (拆開包裝即可使用) (可使用 Options+ 自訂)	次要功能 Page Up (拆開包裝即可使用) (不可自訂，始終是按住 Fn 鍵不放進行存取)
	主要功能 Page Down (拆開包裝即可使用) (可使用 Options+ 自訂)	次要功能 Page Down (拆開包裝即可使用) (不可自訂，始終是按住 Fn 鍵不放進行存取)

## 自訂熱鍵、媒體鍵與動作鍵

**請注意：**自訂功能需要安裝 Logi Options+

總共有 15 個按鍵：11 個熱鍵/媒體鍵和 4 個動作鍵，您可以使用 Logi Options+ 自訂這些按鍵，步驟如下：

1. 在 Logi Options+ 中，選擇 POP Icon Keys，然後前往鍵盤設定功能表。

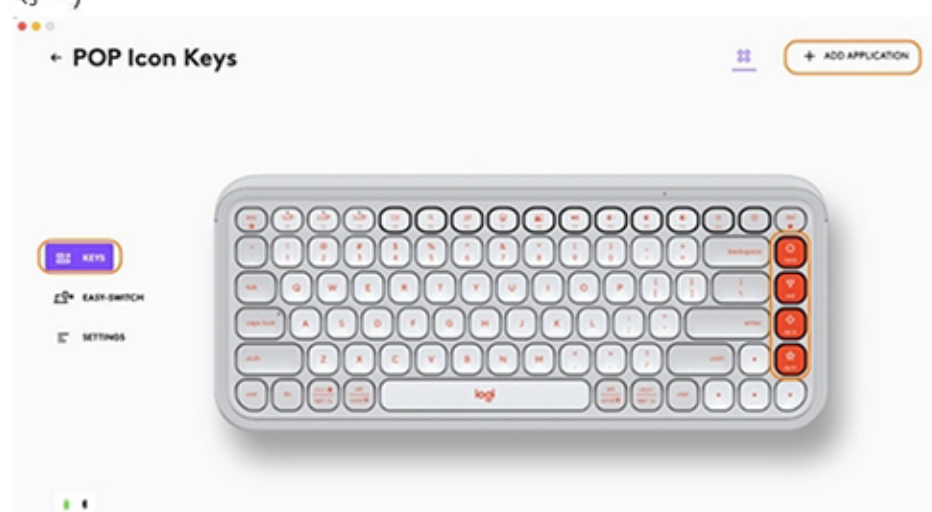

2. 按一下**鍵盤快捷鍵**，然後在「動作」下方，選擇您要自訂 (例如搜尋) 的快捷鍵。



3. 擷動瀏覽建議、Smart Actions 和其他動作，然後選擇您最喜歡的動作。


## 特定應用程式設定

安裝 Logi Options+ 應用程式後，您就可以預先定義特定的應用程式設定，讓按鍵動作配合所選的應用程式設定。

您可以自訂 15 個按鍵，以針對不同的應用程式執行不同的功能。

您可以將任何功能指派給應用程式，例如 Chrome、Wechat、WhatsApp、Zoom 等。

1. 在 Logi Options+ 中，選擇 POP Icon Keys，然後前往鍵盤設定功能表。
2. 按一下 **KEYS**，然後按一下「**新增應用程式**」以新增您喜愛的應用程式 (例如 Chrome、Spotify、WeChat、WhatsApp、Zoom 等等)。

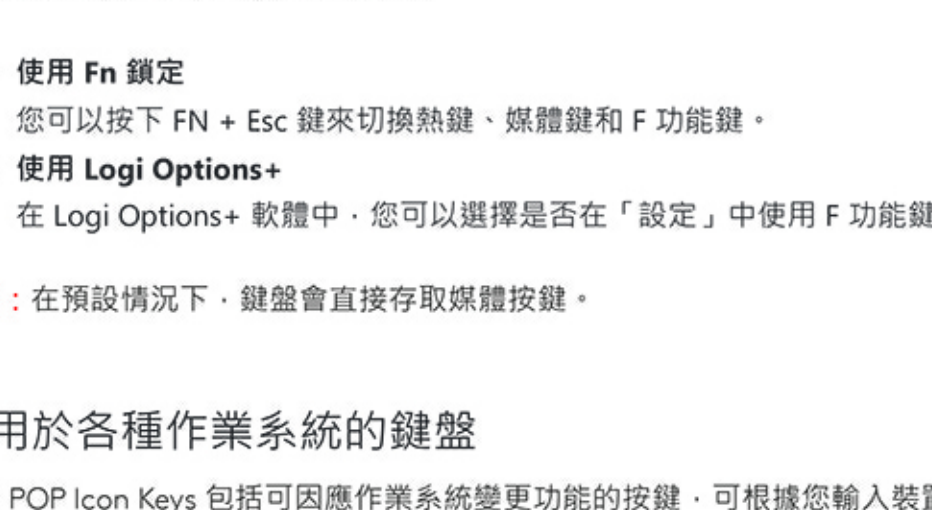

3. 選擇並確認應用程式 (在此例中為 Spotify)，然後選擇快捷鍵 (例如降低亮度) 來自訂，並指派您慣用的快捷鍵。(例如上一步)。



## 如何使用功能鍵而非快捷鍵

有兩種使用功能鍵代替快捷鍵的方式：

- **使用 Fn 鎖定**  
您可以按下 FN + Esc 鍵來切換熱鍵、媒體鍵和 F 功能鍵。
- **使用 Logi Options+**  
在 Logi Options+ 軟體中，您可以選擇是否在「設定」中使用 F 功能鍵作為標準功能鍵，而不必按住 Fn 鍵不放。

**注意：**在預設情況下，鍵盤會直接存取媒體按鍵。

## 適用於各種作業系統的鍵盤

羅技 POP Icon Keys 包括可因應作業系統變更功能的按鍵，可根據輸入裝置的作業系統，提供不同的功能。

以藍牙方式連線時，鍵盤會自動偵測目前選取之裝置上的作業系統，並重新對應按鍵以提供您預期可使用的功能和快捷鍵。

如果鍵盤透過 Logi Bolt 連線，或無法正確偵測到裝置的作業系統，您也可以使用對應的功能鍵組合手動選擇作業系統：

作業系統	按鍵 3 秒不放
Mac OS	FN+O
iOS	FN+I
Windows / Android	FN+P
Chrome	FN+C

## 在兩台電腦間流動

Logi Flow 讓您可以多平台電腦上工作，利用 Logitech 滑鼠，您可以使用 Logitech 滑鼠游標從一台電腦移動到下一台電腦，Logitech 鍵盤會跟隨滑鼠同時切換電腦。

您甚至可以在這些電腦之間執行複製與貼上操作。

- 在 Logi Options+ 中選擇 Logitech 滑鼠 (例如 Pebble Mouse 2 M350s)，然後前往滑鼠 **Flow** 功能表。



- 您必須在兩台電腦上都安裝 Logi Options+ 應用程式，若要下載 Logi Options+ 應用程式並了解更多資訊，請按一下[這裡](#)。

## 電源管理

- 檢查電池電量狀態
- 電池壽命與更換
- 安裝新電池

## 檢查電池電量狀態

- 您可以透過 Logi Options+ 應用程式以接收電池狀態通知，包括電力不足警告。若要下載 Logi Options+ 應用程式並瞭解更多資訊，請前往[這裡](#)。
- 或者，查看鍵盤側面的狀態 LED 指示燈是否亮起紅燈，亮起表示電池電力過低，需要更換電池。

## 電池壽命與更換

電池資訊：

- 需要 2 個 4 號 AAA 鹼性電池
- 預計電池壽命最高可達 36 個月

## 安裝新電池

從底座上取下電池盒外蓋，取出舊電池，然後插入新電池，確認其朝向正確的方向，然後蓋上電池盒外蓋。



## 相容性

與藍牙無線技術功能的裝置：

- Windows 10、11 或更新版本
- macOS 11 或更新版本
- iPadOS 14 或更新版本
- iOS 14 或更新版本
- Android 9.0 或更新版本
- Chrome OS
- Linux

相容於 Logi Bolt USB 接收器 (僅 Pebble 2 Combo 屬附)。