




智能追蹤攝影機 Tracker

1080P全景 WiFi 攝影機

使用說明書

攝影機介紹

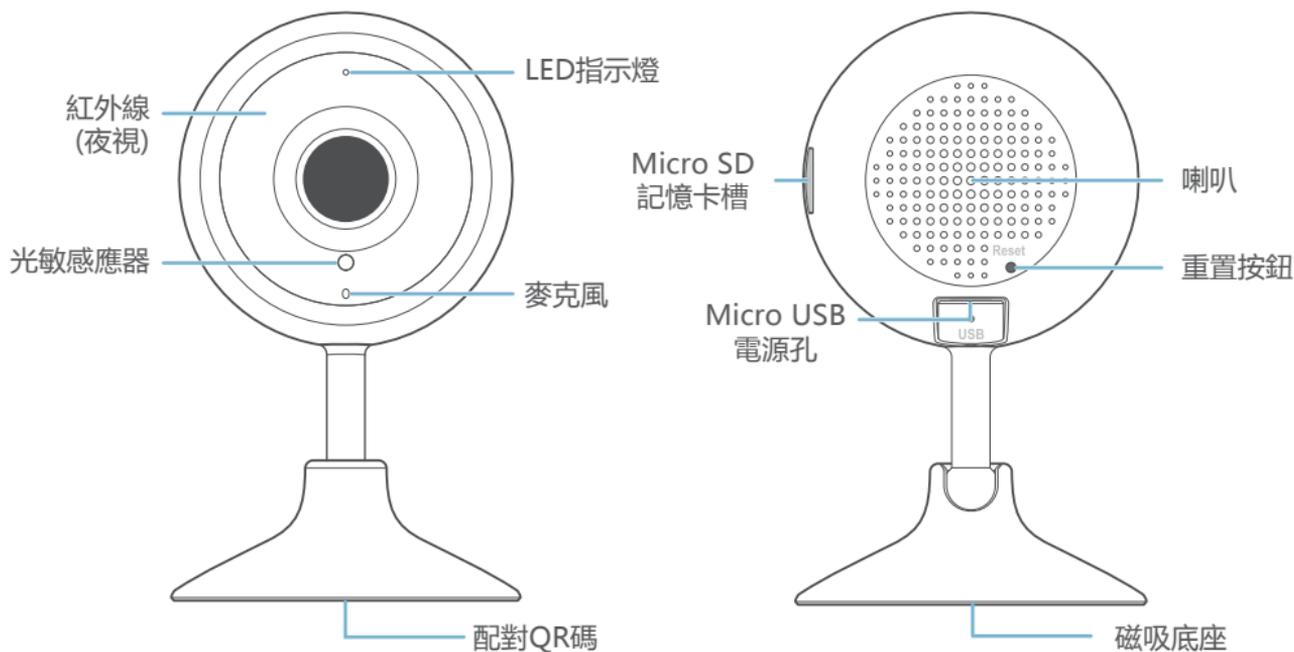


備註

- 在使用前請先移除鏡頭保護膜。
- 依照型號不同, 您的設備可能配有不同容量的記憶卡。

如何安裝攝影機

- 1 插入記憶卡 (最高支援128G, 最低規格請使用C10等級或以上)至設備裡, 請忽略這個步驟如果記憶卡已經預先安裝完成. 設備要求使用記憶卡來進行事件錄影, 回放事件及軟體更新.
- 2 連接上Micro USB電源於設備背面.
- 3 連接電源並確認設備位於WIFI有效範圍.

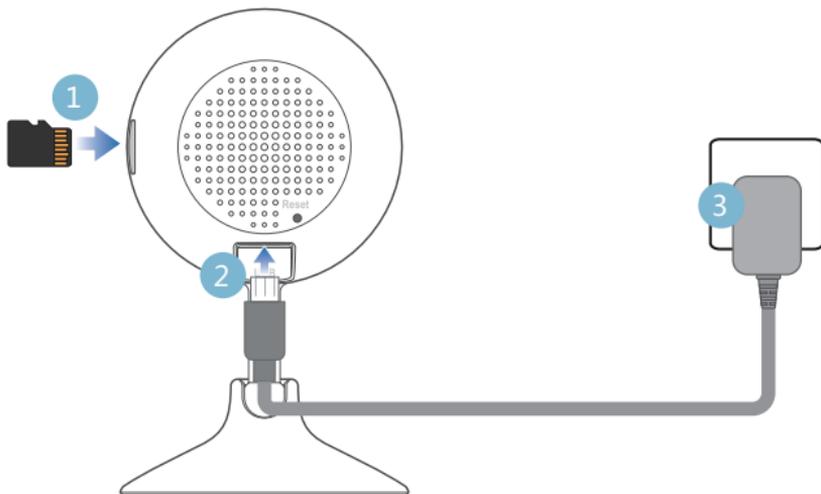

下載Swann Security APP

- 1 您可以從 Apple App 商店 或是 谷歌 Play商店下載最新版本的Swann Security  並安裝於您的 iOS或安卓設備裡. 您可以直接搜尋 “ Swann Security” .
- 2 開啟APP並註冊您的 Swann Security Swann Security 帳號. 在登入APP前, 系統將會寄一封E-Mail 到您註冊時的郵箱並要求您確認後啟用您的帳號.



歡迎使用 Swann
登入或註冊

電子郵件地址

密碼 

記住我

[登入](#)

[忘記密碼?](#)

[尚未註冊? 註冊](#)

使用此應用程式即表示您同意 [註冊條款](#)
及 [隱私權政策](#)



< 註冊

讓我們開始吧。

名字

姓氏

請輸入電子郵件地址

請輸入密碼 

請確認密碼 

[下一步](#)

配對攝影機

開啟Swann Security並登入後, 於裝置設定裡點擊 “+” (或由主選項 ≡ 選擇配對裝置)並跟著導覽步驟來配對您的攝影機. 在配對前, 請靠近您的WIFI路由器並準備好您的WIFI資訊(包含密碼). 請特別注意此攝影機只支持2.4GHz網路.




攝影機擺放位置

此攝影機可以放置於桌上或藉由安裝包裡的安裝工具輕易地安裝在牆面上. 您可以任意的調整角度來選擇觀看的方向. 選擇安裝地點時, 請確認該地點的網路訊號良好來保持穩定的影像傳輸. 一般來說越靠近路由器訊號會越好.

磁吸底座 (依照使用環境)

您可以輕鬆的在要安裝的表面上鑽兩個洞並鎖上安裝包裡的圓形鐵片, 磁吸底座可以堅固的吸附在其表面.

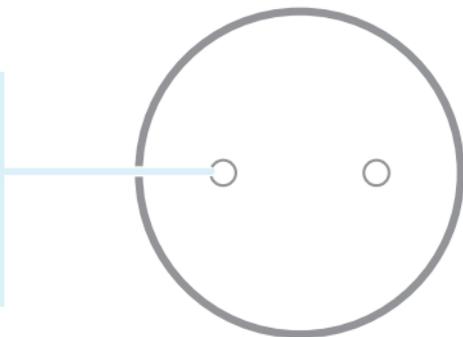

訊息提示

LED 指示燈介紹

LED指示燈位於攝影機前端，燈號將幫助您了解攝影機狀態。

持續紅燈	正在觀看/ 事件觸發
慢閃藍燈	WIFI配對模式
快閃藍燈	正在連接WIFI
閃爍紫燈	攝影機斷網 - 無網路連接 (請先檢查您的Wi-Fi 路由器是否正常, 並切斷攝影機 電源10秒鐘後再次連接Wi-Fi路由器)

Swann Security App使用說明

您可以從主選單=裡下載Swann Security App的使用說明書, 來學習及時觀看, 回放事件或同時觀看多部Swann 攝影機設備。

技術支持

Swann 提供本地技術支援服務, 如有任何安裝技術問題請致電 02-26490081.

地址：基隆市七堵區百六街9號。(上班時間：9:00 ~ 17:30 , 例假日除外)

進口商：香港商羽力可科技有限公司-台灣分公司

輸入電流：DC 5V = 2A

兒童安全警告 - 如果此產品是用於觀看兒童或是嬰兒，
請確保攝影機及USB電源線至少距離1公尺以上以防兒
童碰觸。請勿將攝影機放置於嬰兒床、圍欄或靠近床。



QSGTRACKCMVER1TC
© Swann Communications 2021