

Soundcore Wakey

User Manual


Model No.: A3300
51005001390 V02

Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur | Manuale utente | Manual de usuario
Uživatelská příručka | Brugervejledning | Käyttöopas | Gebruikershandleiding
Brukerhåndbok | Användarhandbok | Руководство пользователя | Manual do Usuário
取扱説明書 | 사용 설명서 | 用户手册 | 使用者手冊 | دليل المستخدم



TW 安全指示

- 避免掉落。
- 請勿拆卸產品。
- 請勿浸入水中。
- 本產品僅限室內使用。
- 本產品不應滴到或潑到水。
- 避免極端溫度。
- 勿在雷雨天候中於戶外使用本裝置。
- 請使用原廠或經認證的连接線。
- 請勿使用具腐蝕性的清潔劑 / 油料進行清潔。

內容物

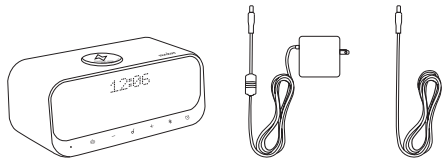

概觀




- ① 光感測器
- ② FM 收音機按鈕
- ③ 音量降低按鈕
- ④ 多功能按鈕
- ⑤ 音量增加按鈕
- ⑥ 藍牙按鈕 / 藍牙指示燈
- ⑦ 時鐘按鈕
- ⑧ 無線充電狀態 LED 指示燈
- ⑨ 無線充電區
- ⑩ DC IN 連接埠
- ⑪ PowerIQ USB 連接埠
- ⑫ 3.5mm 音訊輸入連接埠
- ⑬ FM 天線連接埠

TW 使用 Soundcore Wakey

1. 開啟 / 關閉 (將電源變壓器插上電源插座後，Wakey 會自動開啟)



附註：請先下載 Soundcore 應用程式再開始使用 Soundcore Wakey。將 Soundcore Wakey 新增至應用程式清單後，將會自動更新時間。




開啟


連接至電源

關閉


中斷電源


a. 藍牙模式

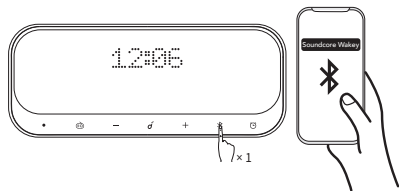



 閃爍白燈 藍牙配對模式

 持續亮起白燈 已連線至裝置


 x1 播放 / 暫停


 x2 播放下一首

 x1 接聽通話 / 結束通話

 >15s 拒絕通話 / 在保留通話和進行中通話間切換


 2nd 結束目前通話並接聽來電 / 結束目前通話並切換至保留通話


 >15s 在揚聲器或手機間切換音訊來源

 2nd 保留目前通話並接聽來電

 音量增加 / 降低

螢幕顯示燈

 持續亮起白燈 通話中

 閃爍白燈 來電




啟動時，Soundcore Wakey 會自動連線至最近一次連線的裝置 (若有)。如果沒有，請按下藍牙配對按鈕來啟動配對模式。

若要配對不同的裝置，請按住藍牙按鈕 2 秒以重新進入配對模式。然後重複配對步驟。

有連線問題嗎？將 Soundcore Wakey 由您裝置的藍牙記錄中移除，並確認裝置之間的距離小於 3 英尺。然後再次嘗試配對。為實現最佳音效，請確認連線裝置與揚聲器之間沒有遮蔽物或障礙物。

b. AUX-In 模式

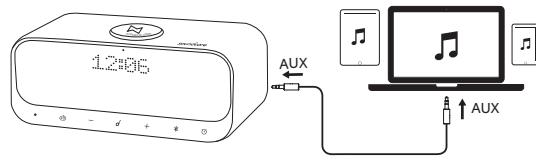

TW *SoundLine AUX 連接線為另售。




當同時連接藍牙和 AUX 時，Soundcore Wakey 將會透過藍牙連線而非 AUX 連線播放音樂。

使用 AUX 模式時，請透過連線的裝置來控制音訊播放。

c. FM 收音機

在 Soundcore 應用程式上設定 FM 收音機。（FM 收音機需要與隨附的天線搭配使用）

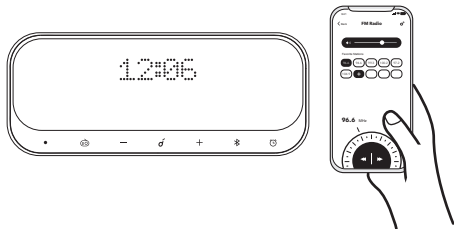

- | | | |
|-----------------------|--------|-----------|
| <input type="radio"/> | 持續亮起白燈 | FM 收音機已開啟 |
| <input type="radio"/> | 關閉 | FM 收音機已關閉 |

切換至下個 FM 頻道 (當 FM 收音機已開啟時)

切換至上個 FM 頻道 (當 FM 收音機已開啟時)

附註：您可以將最愛的頻道儲存在 Soundcore 應用程式中的 FM 頻道資料夾。如果 FM 頻道資料夾中無儲存的頻道，Wakey 將會自動切換至上一個或下一個可用的頻道。

d. 鬧鐘預設

在 Soundcore 應用程式上設定預設鬧鐘。您可以在 Soundcore 應用程式上設定鬧鐘。當鬧鐘啟動時，按下任意按鈕即可進入延遲模式，按住任意按鈕數秒即可取消目前的鬧鐘。

- | | | |
|-----------------------|--------|-------|
| <input type="radio"/> | 持續亮起白燈 | 鬧鐘已開啟 |
| <input type="radio"/> | 關閉 | 鬧鐘已關閉 |

e. Superior Sleep (助眠)


此功能提供一系列的自然音以幫助您入眠。在 Soundcore 應用程式中選擇所需的聲音。使用者可設定睡眠倒數計時器來控制播放時間。

1. 將 Soundcore Wakey 新增至 Soundcore 應用程式清單。
2. 進入 Superior Sleep 頁面。
3. 依照畫面指示來設定「Sleep timer」和「Ambient sound」。

TW 2. 為您的裝置充電

您可以使用 Soundcore Wakey 為您的手機無線充電。

附註：無線充電需要有相容的智慧裝置。

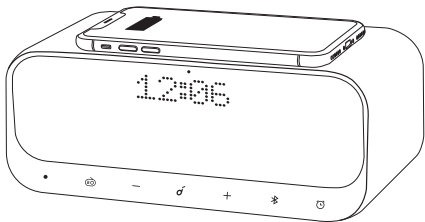


● 持續亮起藍燈

充電中

◉ 閃爍藍燈

位置不正確（在充電區）

您也可以透過 Soundcore Wakey 背面的 PowerIQ USB 連接埠為其他裝置充電。

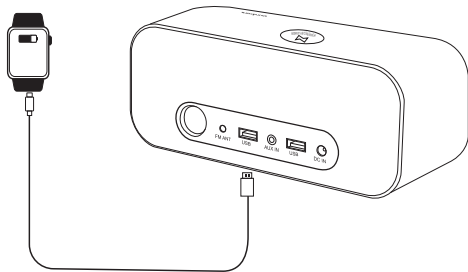

未使用時，請將您的揚聲器放置在涼爽處。



規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入：15 V \equiv 3 A

無線充電輸出：10W (適用 Samsung) 7.5W (適用 iPhone)

充電輸出：5 V \equiv 2 A

音訊輸出：5 W \times 2

尺寸：82 x 92 x 200 mm

重量 (不含包裝)：572 g / 20 oz

藍牙版本：V5.0

藍牙範圍：20 m/66 ft

Soundcore App



- Full FM features
- Full Alarm features
- Superb sleep
- Device settings
- More



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.