


KARAT® 凱樂

F-P2611 薇拉沐浴龍頭-安裝說明

安裝前注意事項

- 1.請務必先徹底沖洗供水管以清除管道中的雜質
- 2.適用水壓範圍0.5~5kg
- 3.安裝商品前,請先關閉家中水源
- 4.使用時請勿觸摸龍頭本體以免燙傷
- 5.孩童使用時,應有大人陪同,避免碰觸龍頭主體熱水處造成燙傷
- 6.請確認家中冷熱水管中心點可安裝管距範圍為80-240mm

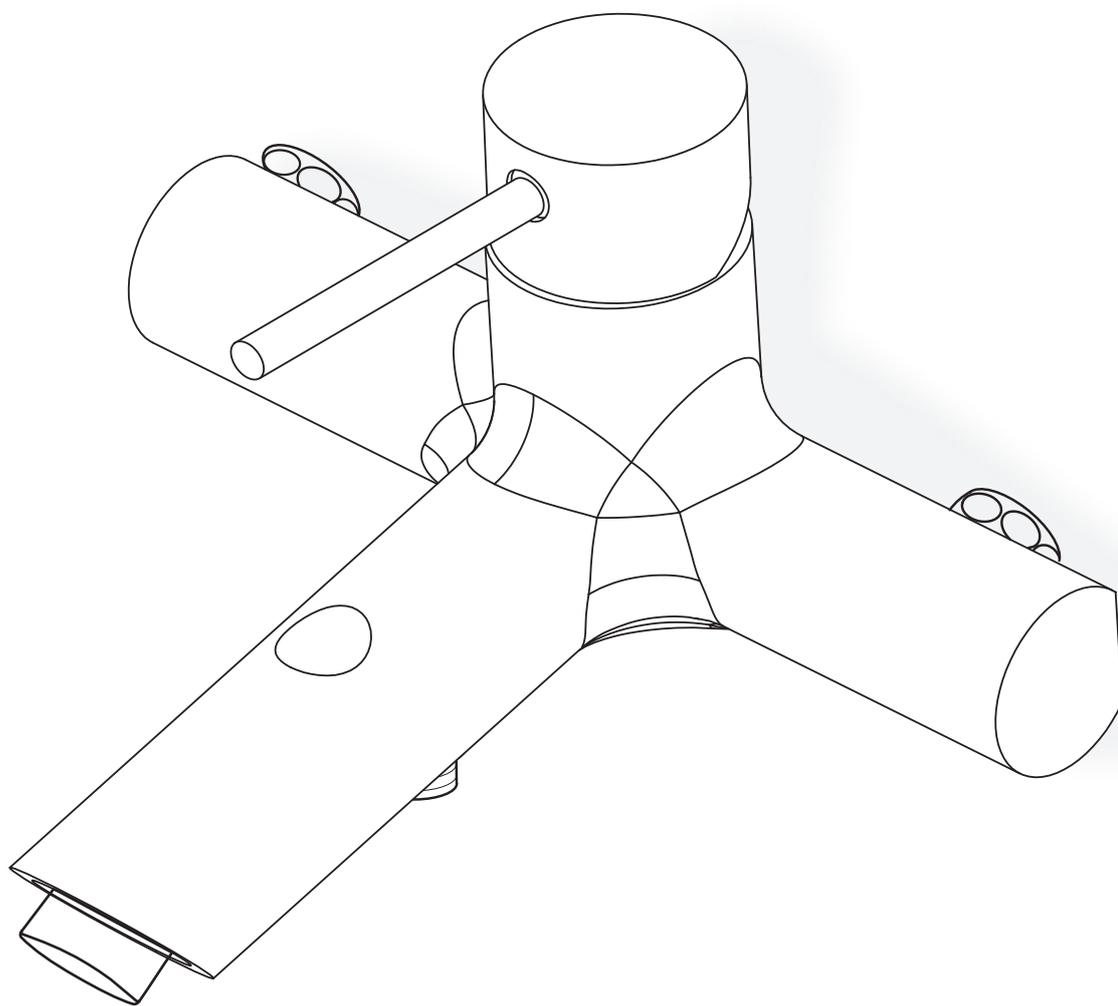

INSTALLATION INSTRUCTIONS

準備
工具



止洩帶



活動扳手



螺絲起子




電鑽




榔頭

使用說明 | 將手柄輕輕提起 順時鐘轉為熱水 逆時鐘轉為冷水

商品尺寸圖

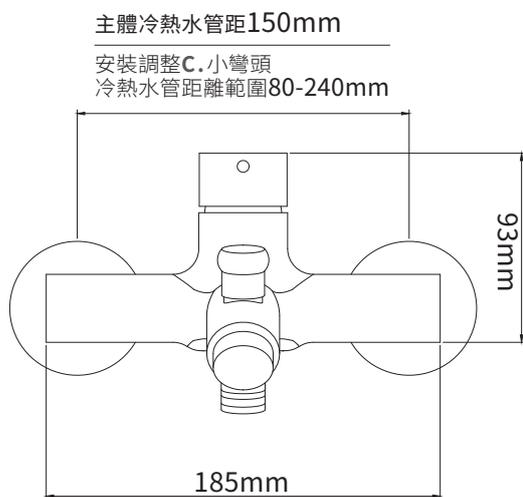

商品分解圖

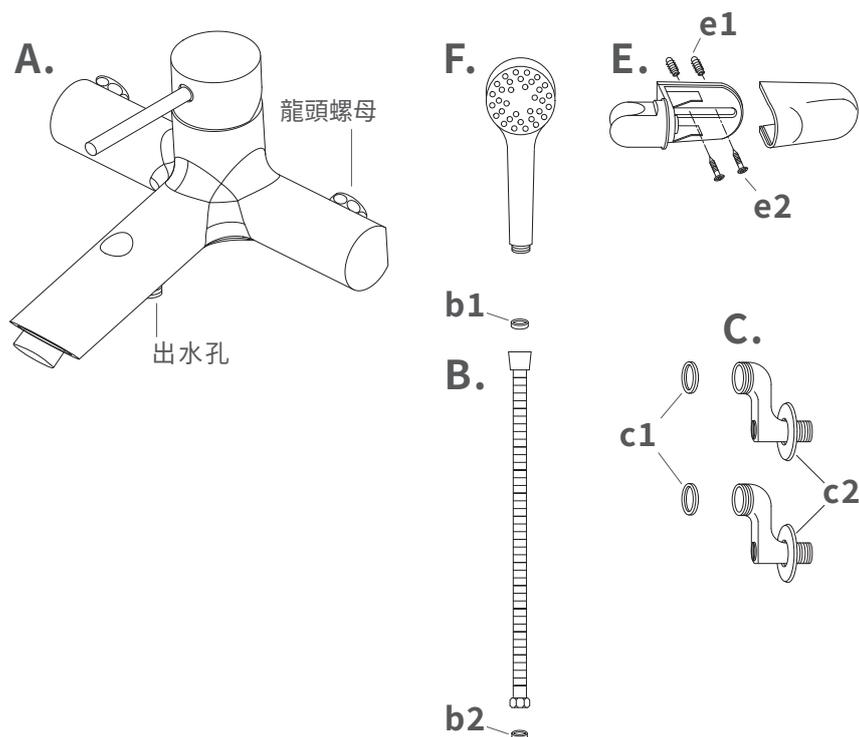

商品配件包內容說明

A. 冷熱沐浴龍頭 B. 沐浴軟管 C. 調整小彎頭(c1止水墊片&c2修飾蓋)

E. 蓮蓬頭掛鈎(含e1脹塞&e2螺絲) F. 蓮蓬頭

如何安裝蓮蓬頭掛鈎

1. 在牆面找一合適位置來安裝E. 蓮蓬頭掛鈎
2. 根據孔距在牆面標記位置
3. 請先使用電鑽打安裝孔
4. 將e1脹塞塞入孔內
5. 將蓮蓬頭掛鈎底座對準e1脹塞，鎖上e2螺絲
6. 扣上修飾蓋，將F. 蓮蓬頭掛至掛鈎上

如何安裝蓮蓬頭

1. 將軟管b1端轉上F. 蓮蓬頭本體
2. 將軟管b2端轉入A. 龍頭本體出水孔

如何安裝沐浴龍頭本體

1. 將c2修飾蓋旋入C. 調整小彎頭
2. 將C. 調整小彎頭纏繞止洩帶，旋入冷熱供水管中
3. 調整兩個C. 調整小彎頭，使其中心距離為150mm並保持同一水平
4. 將c1止水墊片放入A. 龍頭本體螺母，將螺母鎖上於C. 調整小彎頭，並用其扳手鎖緊
(鎖緊時請墊軟布，避免螺母刮傷)

清洗保養說明

以中性肥皂水清洗鍍層表面，再以乾淨的軟布擦拭表面，請勿使用氨水、去污粉、潔廁劑等或有磨損性的清潔用具，避免對鍍表面造成傷害